



Material de conexión y protección para redes de BT

DCPAE - Conectores con conexión rápida de acometida


Descripción general

Los conectores con conexión rápida de acometida modelos DCPAE, fueron previstos para realizar la conexión de los clientes a las líneas de distribución de baja tensión.

Permiten ejecutar derivaciones de 4 a 16 mm² (AWG 12 a 5). Su sistema se ajusta mediante resorte de acero inoxidable y sus contactos planos, de cobre estañado, garantizan una segura y durable conexión. El conjunto es ideal para ser utilizado en todos los servicios a clientes, instalándose con el elemento de conexión IFC, además de su función como elemento de conexión, puede utilizarse como elemento de corte reemplazándose el elemento IFC (conexión) por el elemento IFF (aislante) pudiendo de esta forma efectuar el corte de suministro al usuario en un punto accesible para la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica y de difícil acceso para el mismo, incluye ojal de precintado para evitar o detectar maniobras de apertura.

Si se combina, los conectores con conexión rápida de acometida DCPAE con los fusibles NEOZED reemplazando los elementos de conexión IFC o de corte IFN, se logra un punto de protección adicional en la línea que resulta en la protección de la acometida al cliente, punto muy proclive al hurto de energía eléctrica.

Los conectores con conexión rápida de acometida DCPAE permiten a través de una conexión firme y segura realizar conexiones y desconexiones a clientes sin alterar las cualidades de la conexión a la línea principal, pudiendo de esta forma reutilizar el conjunto indefinidamente sin dañar la línea principal. Se suministran para conexiones simples o dobles (modelos DCPAE y DCPAE2)

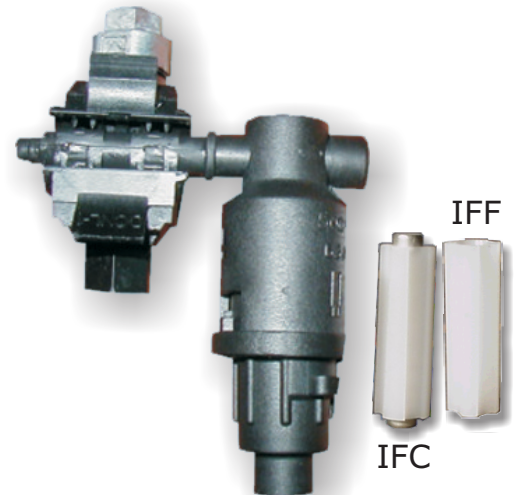

Características opcionales: como solicitarlo

COMO SOLICITARLO (incluir referencia a medida que se requiera el opcional)

modelo **DCPAE** 1 2

OPCIONAL 1 D- para líneas principales desnudas

OPCIONAL 2 2- para doble derivación

fusibles Neozed características opcionales: como solicitarlo


COMO SOLICITARLO (incluir referencia a medida que se requiera el opcional)

modelo **IF** 1 2

VARIANTE 1 N- fusible NEOZED F- elemento de corte C- elemento de conexión

VARIANTE 2 10- de 10 A 20- de 20 A 25- de 25 A 35- de 35 A 50- de 50 A 63- de 63 A

VARIANTE 2 - solo aplicable en caso de elegir fusible neozed

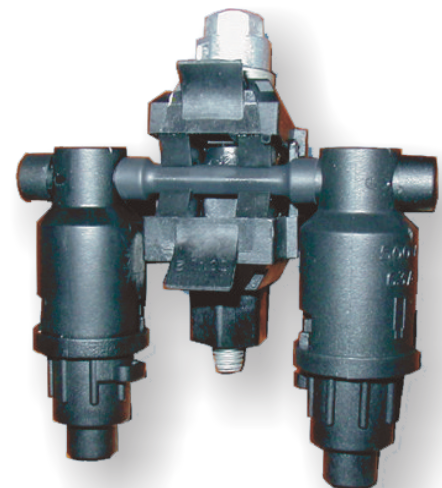

DCPAE2



Est. Met. Cavanna S.A.C.I.F.I.

Pte. Santiago Derqui 4770/72 - B1605BGB Munro - Buenos Aires, Argentina

Tel: (+5411) 4762-0251 Fax: (+5411) 4756-0055 e-mail: ventas@cavanna.com.ar - www.cavanna.com.ar

